


Návrh architektury systému Warden

zdrojové služby (např. AH)



Warden adaptér

Warden klient

sendEvent SOAP

Warden server
(Perl + SQLite)



Legenda

← sendEvent - odeslání 1 hlášení z klienta na Warden server

← getNewEvents - požadavek z klienta (odběratele) na Warden server. Klient požaduje zaslání dávky nových hlášení. Server posílá.


getNewEvents SOAP

sendEvent SOAP

Warden klient
(odběratel)

RTBH,
SA, ...


odběratel(é)
hlášení

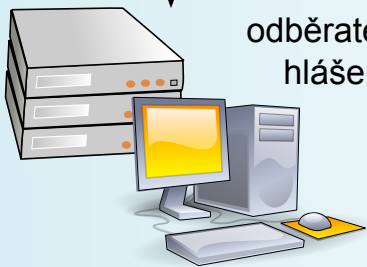

zapojená organizace #1

Warden klient



Warden adaptér



Syslog,
IDMEF



lokální detekční služby



zapojená organizace #2

další organizace

další organizace

...

...